

FHM-30

Fillet-height measurement

FHM-30 應用

應用站別


1. 量測Die Bond 後的爬膠高度
2. 需要點膠且有規範Fillet範圍

優點

1. CCD角度與放大倍率調整
2. 量測精準(0.5um)
3. 位置設好後(Fillet height&百分比)自動計算
4. 節省時間(只用顯微鏡需要手動計算且耗費時間)

特點

1. 量測爬膠高度(Fillet Height)
2. 計算爬膠百分比
3. XYZ 三軸移動平台(光學尺精度0.5um)
4. CCD角度調整
5. CCD放大倍率調整 (0.7X ~ 4.5X)

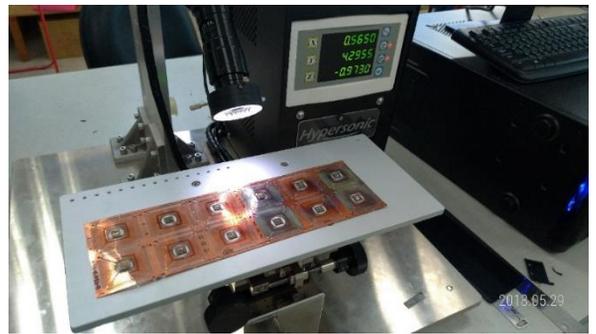

Hypersonic

瀚軒股份有限公司

中壢 03 4611902

高雄 07 5560806

路竹 07 6955112

蘇州 86 512 62519991

東莞 86 769 81503130

成都 86 28 86798186